


SYSTEM: LÜFTUNG KWL – EINLEGESYSTEM

Einleges Schlauch isoliert

Produkttyp: Schlauch, isoliert

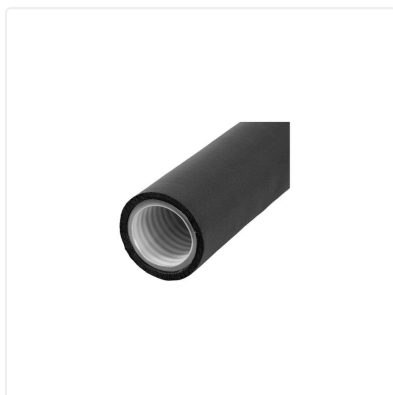

Vorteile

- ✓ Werkseitige Isolation 9 mm oder 13 mm
- ✓ Reduziert Kondensat und Wärmeverlust
- ✓ Innenschlauch glatt, strömungsoptimiert
- ✓ Lieferung in Originalrollen à 20 m

Material	Kunststoff (PE), mit Isolationsmantel	Isolationsstärke	9 mm / 13 mm
Lieferform	Originalrollen 20 m	Einheit	Rolle

Verfügbare Varianten

Isolation	Durchmesser	Bestell-Nr. (SKU)	Lieferzeit
9 mm	75 mm	230-0150-1102-09.075	In der Regel 1-2 Arbeitstage
13 mm	75 mm	230-0150-1102-13.075	In der Regel 1-2 Arbeitstage
9 mm	90 mm	230-0150-1102-09.090	In der Regel 1-2 Arbeitstage
13 mm	90 mm	230-0150-1102-13.090	In der Regel 1-2 Arbeitstage
9 mm	110 mm	230-0150-1102-09.110	In der Regel 1-2 Arbeitstage
13 mm	110 mm	230-0150-1102-13.110	In der Regel 1-2 Arbeitstage
9 mm	125 mm	230-0150-1102-09.125	In der Regel 1-2 Arbeitstage
13 mm	125 mm	230-0150-1102-13.125	In der Regel 1-2 Arbeitstage
13 mm	140 mm	230-0150-1102-13.140	In der Regel 1-2 Arbeitstage
9 mm	160 mm	230-0150-1102-09.160	In der Regel 1-2 Arbeitstage
13 mm	160 mm	230-0150-1102-13.160	In der Regel 1-2 Arbeitstage

Beschreibung

Einleges Schlauch mit werkseitiger Isolation, lieferbar in 9 mm und 13 mm Dämmstärke. Lieferung in Originalrollen zu 20 m.



Jetzt online bestellen: Dieses Produkt und alle weiteren Varianten finden Sie in unserem B2B-Shop unter shop.airtec-energie.ch
– schnelle Lieferung, transparente Preise.
QR-Code scannen → direkt zur Produktseite