

SYSTÈME : VENTILATION VMC — SYSTÈME À ENCASTRER

Élément de croisement

Type de produit : Pièce de forme



Avantages


- ✓ Pour tubes souples de toutes les marques courantes
- ✓ Avec languettes de retenue
- ✓ Tôle d'acier zinguée sendzimir 0.7 mm, soudée en continu
- ✓ Autres diamètres, longueurs et matériaux sur demande

Matériau Tôle d'acier zinguée sendzimir, 0.7 mm

Unité pièce

Exécution Soudé en continu, languettes de retenue

Dessin coté

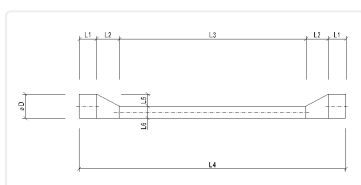

Dessin coté

Tableau des cotes

Ø tube mm	Ø D int. mm	L1 mm	L2 mm	L5 mm	L6 mm	L4 / L3 mm
75	77	65	85	35	43	600/300 · 750/450 · 900/600
90	92	65	85	35	58	600/300 · 800/500 · 1000/700
110	113	65	135	35	80	750/350 · 950/550

L4 = longueur totale, L3 = longueur de la partie centrale (variante « L 600/300 » = $L4/L3$). Prévoir à la cote L3 un écart suffisant entre les tubes pour que le béton puisse s'écouler entre eux.

Variantes disponibles

Diamètre	Longueur	Réf. de commande	Délai de livraison
75 mm	L 600/300 mm	212-0150-3505-60.075	En général 1-2 jours ouvrables
75 mm	L 750/450 mm	212-0150-3505-75.075	En général 1-2 jours ouvrables
75 mm	L 900/600 mm	212-0150-3505-90.075	En général 1-2 jours ouvrables
90 mm	L 600/300 mm	212-0150-3505-60.090	En général 1-2 jours ouvrables
90 mm	L 800/500 mm	212-0150-3505-80.090	En général 1-2 jours ouvrables
90 mm	L 1000/700 mm	212-0150-3505-10.090	En général 1-2 jours ouvrables
110 mm	L 750/350 mm	212-0150-3505-75.110	En général 1-2 jours ouvrables
110 mm	L 950/550 mm	212-0150-3505-95.110	En général 1-2 jours ouvrables

Description

Élément de croisement pour tubes souples, tôle d'acier zinguée sendzimir 0.7 mm, soudé en continu, avec languettes de retenue. Indication de longueur L4/L3 (longueur totale / partie centrale).



Commandez en ligne : Retrouvez ce produit et toutes ses variantes dans notre boutique B2B sur shop.airtec-energie.ch — livraison rapide, prix transparents. Scannez le QR code → accès direct à la page produit