


SYSTÈME : VENTILATION VMC – SYSTÈME À ENCASTRER

Raccord de transition alu

Type de produit : Raccord

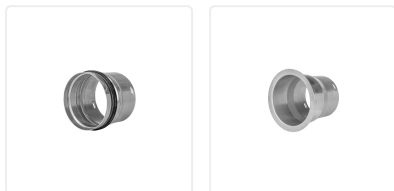

Avantages

- ✓ Raccordement tube souple avec languettes de retenue
- ✓ Exécution « avec bord » : diamètre tube avec bord, p. ex. sur gaine
- ✓ Exécution « pour tube spiro » : joint à lèvres
- ✓ Aluminium, sans corrosion

Matériau	Aluminium	Côté tube souple	Manchon femelle, languettes de retenue
Côté tube spiro	Manchon mâle, joint à lèvres	Côté bord	Diamètre tube avec bord
Unité	pièce		

Variantes disponibles

Exécution	Diamètre	Réf. de commande	Délai de livraison
pour tube spiro	90 / 80 mm	214-0150-3000-01.090080	En général 1-2 jours ouvrables
pour tube spiro	90 / 100 mm	214-0150-3000-01.090100	En général 1-2 jours ouvrables
pour tube spiro	90 / 125 mm	214-0150-3000-01.090125	En général 1-2 jours ouvrables
pour tube spiro	110 / 100 mm	214-0150-3000-01.110100	En général 1-2 jours ouvrables
pour tube spiro	110 / 125 mm	214-0150-3000-01.110125	En général 1-2 jours ouvrables
avec bord	90 – 100 mm	214-0150-3001-01.090100	En général 1-2 jours ouvrables
avec bord	90 – 125 mm	214-0150-3001-01.090125	En général 1-2 jours ouvrables
avec bord	110 – 100 mm	214-0150-3001-01.110100	En général 1-2 jours ouvrables

Description

Raccord de transition en aluminium du tube souple (Ø 90 ou 110 mm, languettes de retenue) vers tube spiro (Ø 80-125 mm, joint à lèvres) ou avec bord au diamètre tube Ø 100/125 mm, p. ex. pour le raccordement à une gaine. Premier chiffre = Ø tube souple, second = Ø côté opposé.



Commandez en ligne : Retrouvez ce produit et toutes ses variantes dans notre boutique B2B sur shop.airtec-energie.ch – livraison rapide, prix transparents.
Scannez le QR code → accès direct à la page produit