


SYSTÈME : VENTILATION VMC – SYSTÈME À ENCASTRER

Tube souple isolé

Type de produit : Tube, isolé

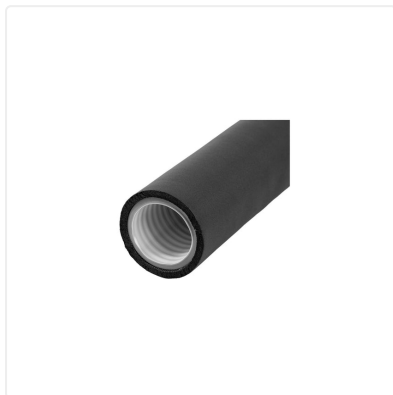

Avantages

- ✓ Isolation d'usine 9 mm ou 13 mm
- ✓ Tuyau intérieur lisse, optimisé pour l'écoulement
- ✓ Réduit la condensation et les pertes thermiques
- ✓ Livraison en rouleaux d'origine de 20 m

Matériau	Plastique (PE), avec enveloppe isolante	Épaisseur d'isolation	9 mm / 13 mm
Conditionnement	Rouleaux d'origine 20 m	Unité	rouleau

Variantes disponibles

Isolation	Diamètre	Réf. de commande	Délai de livraison
9 mm	75 mm	230-0150-1102-09.075	En général 1-2 jours ouvrables
13 mm	75 mm	230-0150-1102-13.075	En général 1-2 jours ouvrables
9 mm	90 mm	230-0150-1102-09.090	En général 1-2 jours ouvrables
13 mm	90 mm	230-0150-1102-13.090	En général 1-2 jours ouvrables
9 mm	110 mm	230-0150-1102-09.110	En général 1-2 jours ouvrables
13 mm	110 mm	230-0150-1102-13.110	En général 1-2 jours ouvrables
9 mm	125 mm	230-0150-1102-09.125	En général 1-2 jours ouvrables
13 mm	125 mm	230-0150-1102-13.125	En général 1-2 jours ouvrables
13 mm	140 mm	230-0150-1102-13.140	En général 1-2 jours ouvrables
9 mm	160 mm	230-0150-1102-09.160	En général 1-2 jours ouvrables
13 mm	160 mm	230-0150-1102-13.160	En général 1-2 jours ouvrables

Description

Tube souple avec isolation d'usine, disponible en 9 mm et 13 mm d'épaisseur. Livraison en rouleaux d'origine de 20 m.



Commandez en ligne : Retrouvez ce produit et toutes ses variantes dans notre boutique B2B sur shop.airtec-energie.ch – livraison rapide, prix transparents.
Scannez le QR code → accès direct à la page produit